

Projeter l'écran de la tablette à l'aide d'un vidéoprojecteur

Le matériel

- Un vidéoprojecteur
- Une tablette
- Un convertisseur vidéo
- Une clé HDMI (Wireless Display Adapter)
- l'ordinateur n'est pas indispensable mais servira ici pour alimenter la clé HDMI.



Les branchements

1. Allumez le vidéoprojecteur.
2. Sur le convertisseur vidéo, insérez et vissez d'un côté la prise VGA du vidéoprojecteur, et de l'autre côté, insérez la clé HDMI.
3. Afin que la clé HDMI soit alimentée, insérez la prise USB sur un ordinateur – il est possible également de l'alimenter sur une prise secteur (style chargeur) – un voyant blanc s'allume à l'arrière de la clé HDMI.

Le convertisseur vidéo n'a pas, normalement, besoin d'être alimenté. Toutefois, si rien ne fonctionne par la suite, branchez-le avec l'alimentation fournie.




La connexion

Une fois tous les branchements effectués, votre vidéoprojecteur doit afficher un message Microsoft « Ready to connect ». Si ce n'est pas le cas, recherchez le signal à l'aide de la télécommande de votre vidéoprojecteur.




C'est le moment d'allumer votre tablette !


Rendez-vous dans les paramètres de la tablette.

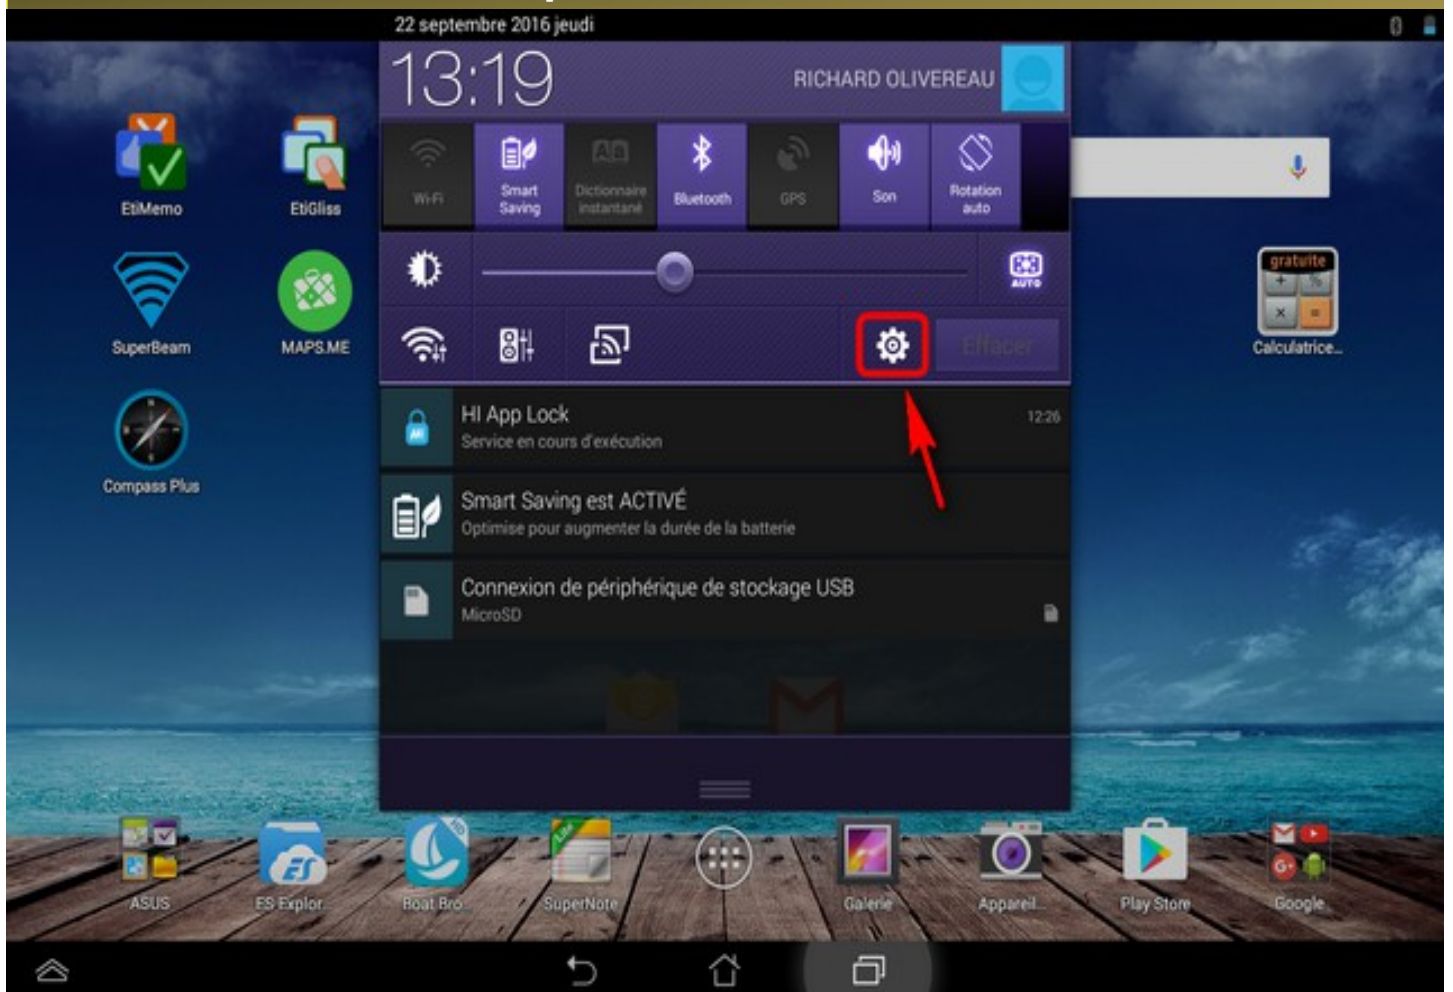

Tapez sur « Affichage » puis sur « Affichage sans fil ».
Le Wi-fi doit être sur « Oui » (cette vue peut être différente suivant le modèle de la tablette).

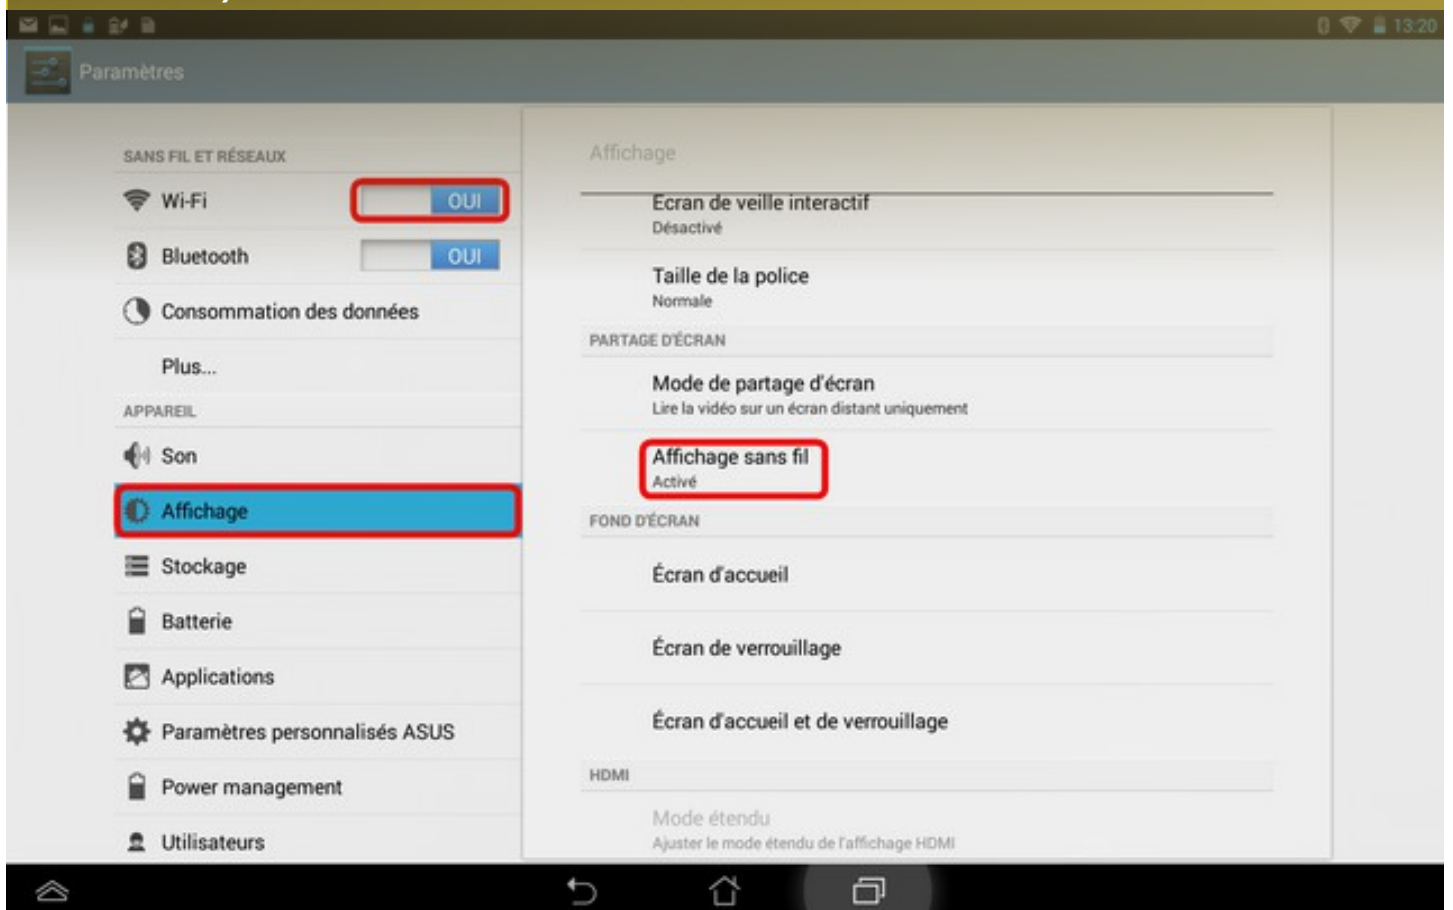

Tapez sur « MicrosoftDisplayAdapter » pour vous connecter.
Votre tablette est maintenant vidéo-projetée.

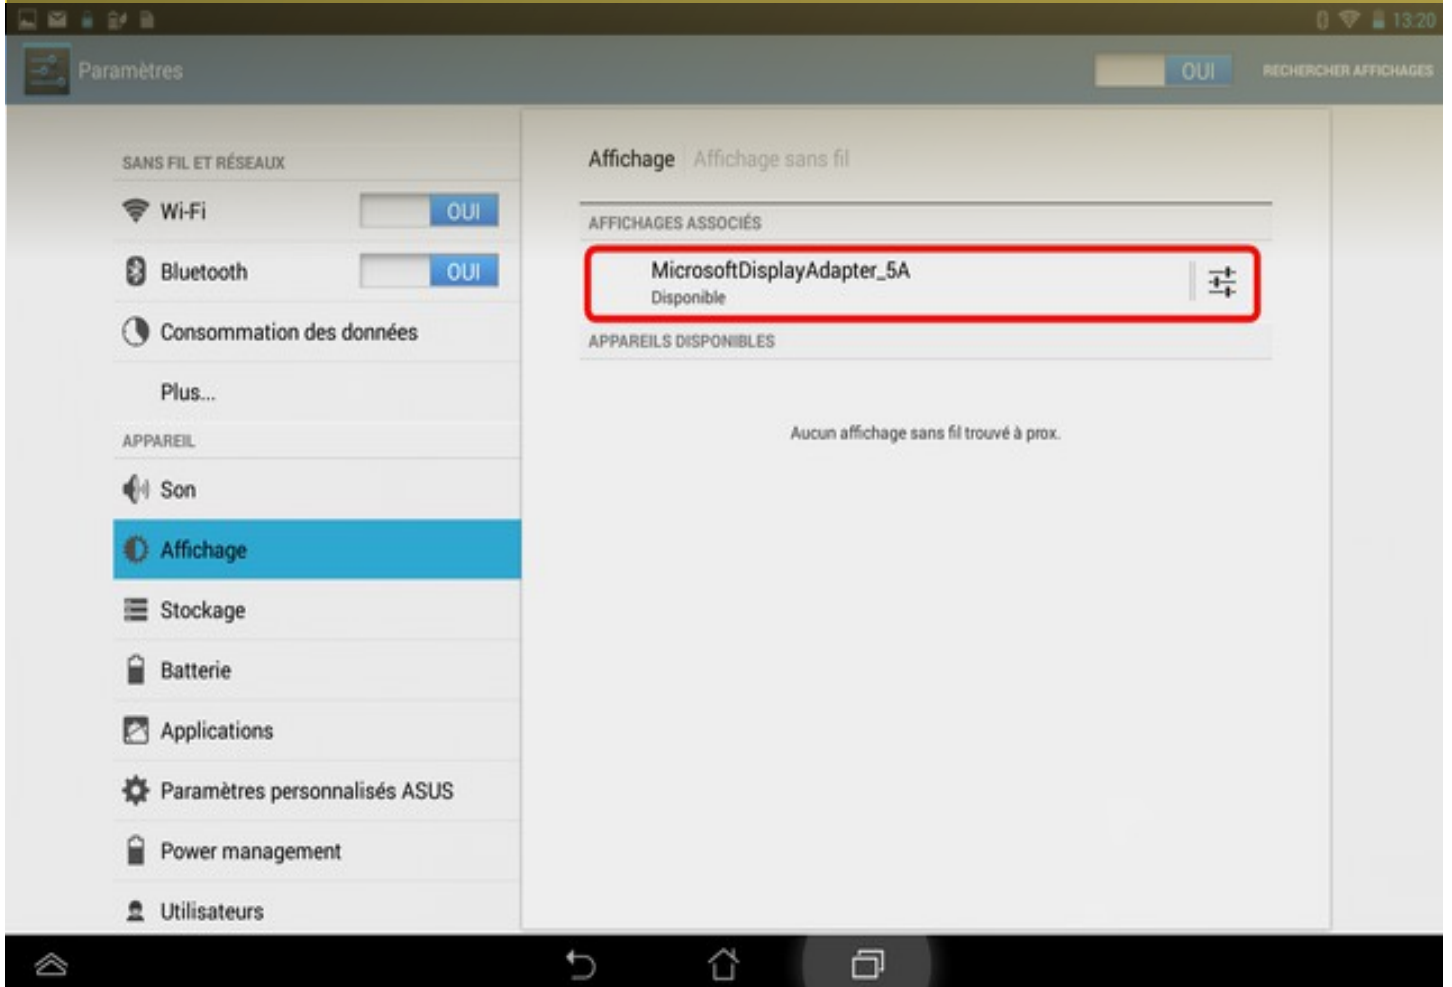

2 tablettes ne peuvent pas être connectées en même temps !

Pour projeter alternativement plusieurs tablettes, il faut successivement déconnecter une tablette et connecter la suivante.

Pour déconnecter une tablette, tapez à nouveau sur « MicrosoftDisplayAdapter » et répondez au message.

